


Eurothane® Autopro SI

**TOITURE****Polyuréthane PIR****Panneaux pour pose sur béton
sous étanchéité apparente**

Le panneau d'isolation thermique EUROTHANE® AUTOPRO SI est composé d'une âme en mousse de polyisocyanurate rigide revêtue, sur deux faces, d'un parement multicouche étanche polyester, kraft et aluminium.

Épaisseurs 30 à 160 mm - Dimensions 600 x 600 mm

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Hautement résistant à la compression
- Polyvalent : comme support d'étanchéité apparente ou sous protection lourde
- Performant et léger
- Facile à poser
- Jusqu'à $R = 11,97 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ en 2 lits



UTILISATION

- Sur toiture béton, bois ou dérivés du bois
- Neuf et rénovation
- Tous types de bâtiments
- Toitures accessibles piétons (uniquement béton), inaccessibles, techniques hors chemin de nacelle, photovoltaïques, jardins et végétalisées.

Le panneau EUROTHANE® AUTOPRO SI apporte à votre toiture terrasse une enveloppe isolante durable adaptée à tous les systèmes d'étanchéité. Sa performance thermique, pour une faible épaisseur, convient aux projets de constructions neuves et de rénovations avec d'excellents résultats.


CLASSE DE COMPRESSIBILITÉ

≥ 150 kPa isolant rigide et résistant de classe C


RÉSISTANCE À LA TRACTION

≥ 150 kPa


ISOLATION
THERMIQUERÉSISTANCE
MÉCANIQUEFACILITÉ
DE POSE

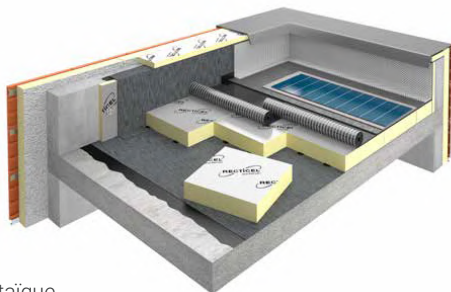


Terrasse photovoltaïque

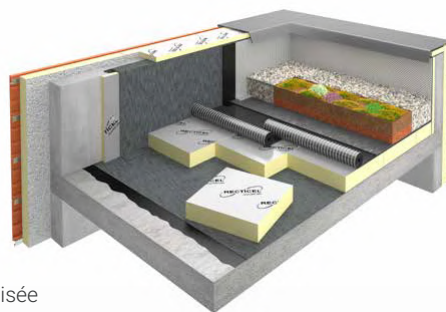

Toiture végétalisée

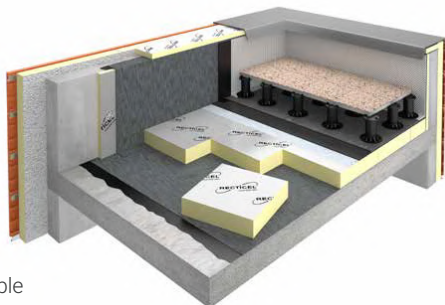


Dalles sur plots
Terrasse accessible

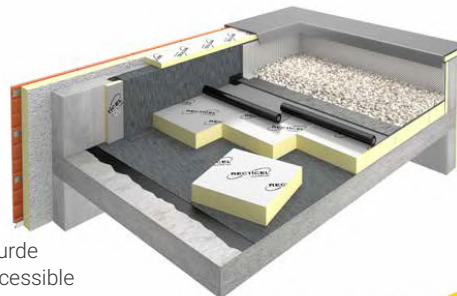

Protection lourde
terrace inaccessible



R	EPAISSEUR (mm)	M ² / PAL.
1,35	30	115,20
1,80	40	86,40
2,25	50	72,00
2,75	60	57,60
3,20	70	50,40
3,65	80	43,20
4,10	90	36,00
4,55	100	36,00
5,00	110	28,80
5,50	120	28,80
6,05	132	21,60
6,40	140	25,92
6,85	150	21,60
7,30	160	21,60

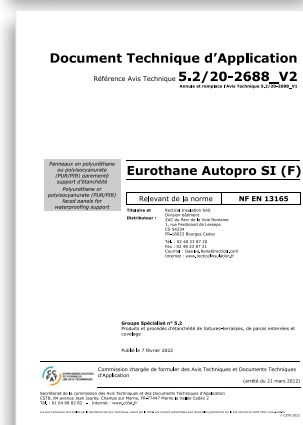

Tous les documents techniques sont en téléchargements libres sur www.bm-france.fr

BM FRANCE
Pôle d'entreprises Les Orchidées
3, Rue Walter Hallstein
ZI Savipol- 10300 Sainte-Savine
France

Contact
Tél. + 33 (0)3 25 49 58 39
Fax + 33 (0)3 25 75 69 83
Contact@bm-france.fr
www.bm-france.fr

