

Stisolétanch® Access



TOITURE



Polystyrène PSE



Panneaux pose en couverture
sur Acier - Bois - Béton
Toitures Accessibles

Stisolétanch® Access est un panneau rigide en polystyrène expansé conforme à la norme NF EN 13163. Les panneaux s'emploient en un ou deux lits d'épaisseur maximale de 300 mm.

Épaisseurs 20 à 300 mm - Dimensions 1000 x 1200 mm

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Pose en deux lits.
- Utilisation possible en toitures-terrasses jardin.
- Hautes performances thermique ($R = 8,80 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$).
- Léger, facile à découper et manipuler.

APPLICATION

Les panneaux Stisolétanch® Access sont mis en œuvre sur l'élément porteur préalablement recouvert d'un pare-vapeur. Les panneaux sont posés en un ou deux lits, en quinconce et jointifs.

Les revêtements d'étanchéité compatibles sont :

- **Les feuilles bitumeuses ou synthétiques, mises en œuvre en indépendance ou en semi-indépendance.**
- **L'asphalte mis en œuvre sur lits supérieur de panneaux de perlite expansée.**

UTILISATION

Les panneaux Stisolétanch® Access sont destinés à l'isolation thermique des toitures-terrasses : ils s'emploient sur éléments porteurs en maçonnerie, béton, béton cellulaire, bois et panneaux dérivés du bois.

- **Maçonnerie** conforme aux normes NF P 10-203 (réf. DTU 20.12) et NF P 84-204-1 (réf. DTU 43.1).

- **Bois et panneaux dérivés du bois** (conformes à la norme NF DTU 43.4 et de pente conforme à cette norme) et **des dalles de béton cellulaire** (sous Avis Technique).





RÉSISTANCE
MÉCANIQUE



ISOLATION
THERMIQUE



POIDS
ADAPTÉS

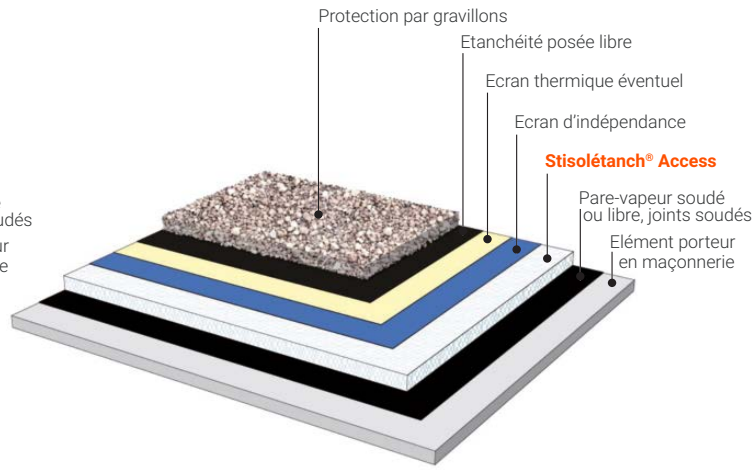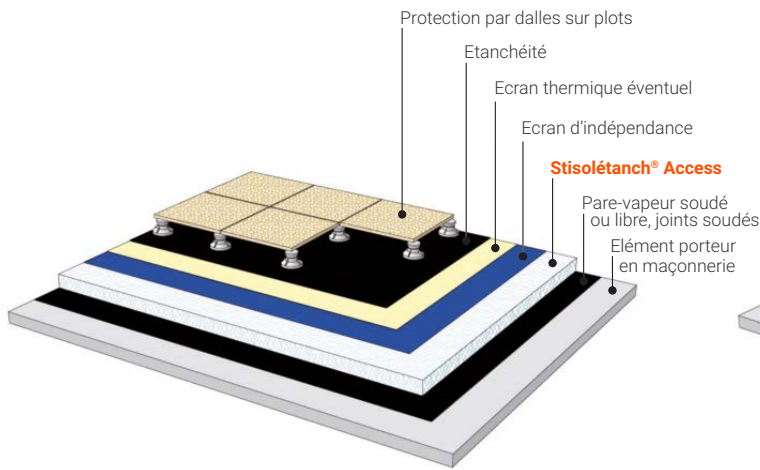

R	0,55	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,20	2,35	2,50	2,60
Épaisseur (mm)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90

R	2,75	2,90	3,05	3,20	3,35	3,50	3,65	3,80	3,95	4,10	4,25	4,40	4,55	4,70	4,85
Épaisseur (mm)	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165

R	5,00	5,10	5,25	5,40	5,55	5,70	5,85	6,00	6,15	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05
Épaisseur (mm)	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240

R	7,20	7,35	7,50	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80
Épaisseur (mm)	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300



Tous les documents techniques sont en téléchargements libres sur www.bm-france.fr

BM FRANCE
Pôle d'entreprises Les Orchidées
3, Rue Walter Hallstein
ZI Savipol - 10300 Sainte-Savine
France

Contact
Tél. + 33 (0)3 25 49 58 39
Fax + 33 (0)3 25 75 69 83
Contact@bm-france.fr
www.bm-france.fr

BMF
Building Materials France