

URSACOUSTIC Panneau N




FAÇADE



Laine de verre



Bâtiment non résidentiel

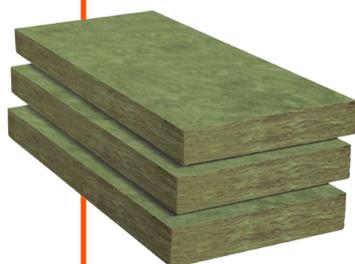

Pour offrir une isolation phonique de qualité aux cloisons préfabriquées, mobil-homes et caravanes, URSA a conçu URSACOUSTIC Panneau N, en laine de verre non revêtu, prêt à l'emploi, facile à poser.

URSACOUSTIC Panneau N : Épaisseurs 45 ou 55 mm - Dimensions 1200 x 600 mm

UTILISATION

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T2-WS-MU1-AFr4
DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>
 N° 33UGW40NKW18111
ACERMI : Certificat n° 16/083/1210
Classement sanitaire : A+

APPLICATIONS

- Cloisons préfabriquées
- Mobilhomes & caravanes

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Excellente tenue mécanique.
- Assurance d'une isolation acoustique de qualité.

CARACTÉRISTIQUES OBLIGATOIRES

Conductivité thermique (λ_p)	W(m.K)	0,040
Classement feu (EUROCLASSE)		A1
Tolérance d'épaisseur		T2

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m ²	< 1,0



ISOLATION
THERMIQUE



POIDS
ADAPTÉS



DISPONIBLE
À L'UNITÉ



URSACOUSTIC Panneau N

R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux / colis	M ² / colis	Colis / palette	M ² / palette
1,10	45	1200	600	16	11,52	20	230,40
1,35	55	1200	600	14	10,08	16	161,28



Tous les documents techniques sont en téléchargements libres sur www.bm-france.fr

BM FRANCE
Pôle d'entreprises Les Orchidées
3, Rue Walter Hallstein
ZI Savipol- 10300 Sainte-Savine
France

Contact
Tél. + 33 (0)3 25 49 58 39
Fax + 33 (0)3 25 75 69 83
Contact@bm-france.fr
www.bm-france.fr

